

**OPRAWY SYGNALIZACYJNE
SIGNALLING FITTINGS**

**OB4224
OB4225**



PRZEZNACZENIE

Oprawy przeznaczone s do sygnalizacji wietnej wiatkiem ci głym (OB4224) lub ciagłym albo migaj cym (OB4225) na jednostkach pływaj cych, na otwartych terenach przemysłowych, lotniskach, wysokich obiektach wymagaj cych mało intensywnego o wietlenia przeszkodowego dla ruchu lotniczego, maszynach roboczych i urz dzeniach technologicznych.

Oprawy przewidziane s do mocowania na suficie lub cianie.

BUDOWA

Korpusy opraw wykonane s ze stali nierdzewnej i malowane biał farb proszkow . Wprowadzenie kabli zasilaj cych odbywa si poprzez dławnice. Klosze opraw wykonane s z nietłuk cego, trudnopalnego poli glanu.

Na yczenie dostarczamy oprawy:

- z puszk zaciskow (arówka maks. 100W) - OB4224
- z oprawk arówki B15d - OB4224
- z efektem lampy obrotowej - OB4225

NORMY I PRZEPISY

PN-EN 60598-1
BN-79/3083-34.01
PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS

DESIGNATION

Fittings are purposed for light signalling with constant (OB4224) or flash/constant (OB4225) light for vessels, open industrial areas, air-ports, high buildings which need low intensity signalling for air traffic, machines and technical installation.

Fittings are supposed to be mounted on a ceiling or wall.

CONSTRUCTION

Housings are made of stainless steel and coated with white powder. Supplying cables are led through glands. The globes are made of unbreakable and slow-burning polycarbonate.


Options (on request):

- connection box - bulb max 100W - OB424
- lampholder B15d - OB4224
- rotary lamp effect - OB4225

STANDARDS AND RULES

IEC-598
PRS, GL, LRS, DNV, ABS, RMRS

Rysunki gabarytowe / Dimensioned drawings

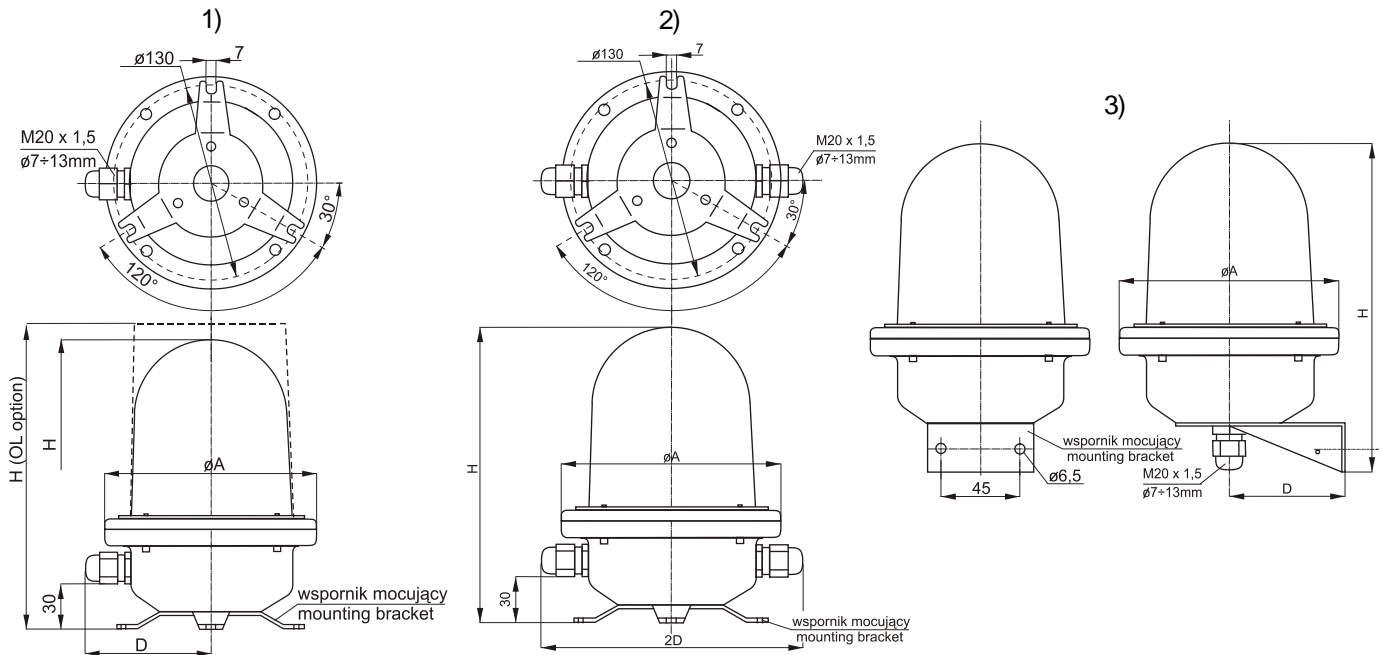

⚡ CE max 250V AC/DC (OB4224), max 250V 50/60Hz (OB4225) IP66/IP67

Typ	Moc źródła światła	Rodzaj trzonka	Wej cie kabli	Kolor klosza Kolor światła	Nr rys.	Wymiary /mm/			Masa /kg/
						A	H	D	
OB4224-13	wiatło ci głe max 60W	B22	1 x B	C,Z,N,T,P,B	1	168	~202	~86	0,9
OB4224-14		E27							
OB4224-21		B22	2 x B		2	168	~202	~86	
OB4224-22		E27							
OB4224-37		B22	1 x D		3	168	~217	~92	
OB4224-38		E27							
OB4225-01	6 x 1W LED wiatło ci głe constant light	-	1 x B	1	168	~202	~86	0,9	
OB4225-02			2 x B						
OB4225-03			1 x D						
OB4225-04	6 x 1W LED wiatło błysk. flash light	-	1 x B	1	168	~202	~86		
OB4225-05			2 x B						
OB4225-06			1 x D						
Type	Light source power	Lampholder type	Cable entry	Globe colour Light colour	Drwg. No.	Dimensions /mm/			Mass /kg/

Dostawa bez ródła światła (OB4224) / Lamps not included (OB4224)
Dostawa ze ródłem światła (OB4225) / LEDs included (OB4225)

PC - poliw glan / polycarbonate
1xB - jedna dławnica M20x1,5 z boku / one gland M20x1,5 from side
2xB - dwie dławnice M20x1,5 z boku / two glands M20x1,5 from side
1xD - jedna dławnica M20x1,5 z dołu / one gland M20x1,5 from bottom
C - czerwony / red, Z - zielony / green, N - niebieski / blue,
T - ołty / yellow, P - przezroczysty / transparent, B - biały / white

Option:

OB4225/HI - oprawa o zwi kszonej intensywno ci i mocy 6x2W
OB4225/HI - fitting of higher intensity and wattage 6x2W

Przykład zamówienia / Order example

Oprawa / Fitting OB4224-01C

Nazwa / Name

Typ / Type

Kolor klosza / Globe colour