


**OPRAWA WIETLÓWKOWA  
FLUORESCENT LIGHTING FITTING**

**OF4216L**

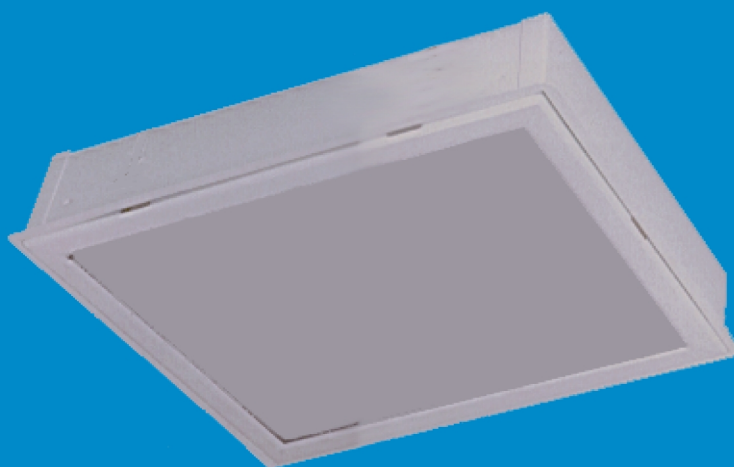

**PRZEZNACZENIE**

Oprawa przeznaczona jest do oświetlenia pomieszczeń o podwyższonej wilgotności (np. łazienki, toalety, pomieszczenia gospodarcze) w budynkach użyteczności publicznej. Przewidziana jest do wbudowania w sufit modułowy lub rigips.

**BUDOWA**

Oprawa przystosowana jest do świetlówek kompaktowych. Korpus wykonany jest z fosforanowanej blachy stalowej i malowany biały farbą proszkową. Oprawa może być wyposażona w raster rozpraszający osłony typu od dołu przez rozpraszacz z poliwęglanu lub w szyby z mlecznego poliwęglanu. Przewody zasilające wprowadzone są poprzez przepusty izolacyjne lub dławnice.

**NORMY I PRZEPISY**

PN-EN60598-1

**DESIGNATION**

The luminaire is purposed for illumination of wet accommodation (bathrooms, toilets, stores etc.) in buildings. The fitting is provided for mounting in suspended T-bar structure ceilings or in large-plate ceilings.


**CONSTRUCTION**

The luminaire is adapted to compact fluorescent lamps. The housing is made of phosphated steel sheet and painted with white powder. The luminaire can be equipped with a dissipative louvre and polycarbonate shield or a milky shield. Supply cables are led into the fitting through cable outlets.


**STANDARDS AND RULES**

IEC-598

## Wykres rozsyłu wiata Light distribution diagram cd/klm

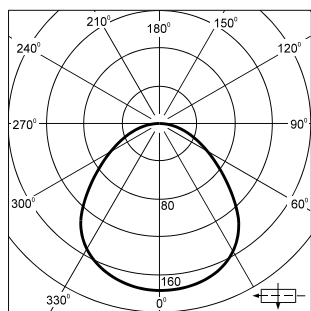


szyba mleczna / milky screen

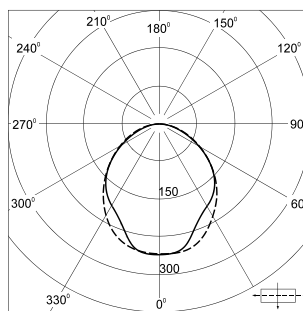

szyba prze roczysta + raster  
transparent screen + louvre

## Rysunek gabarytowy Dimensioned drawing

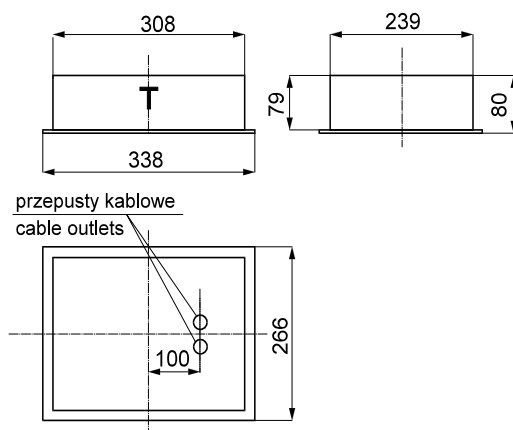

⊕ — ○ — €  $\cos\phi > 0,9$

Typ oprawy	Moc róda wiata	Rodzaj trzonka	Napi cie zasilaj ce	Stoie ochrony	Sprawno wietlna	Wyposa enie	Masa (kg)	
OF4216-01L	1x18W	G24d2	230V 50Hz	IP44	0,55	szyba przezroczysta PC + odbly nik z rastrem	2,5	
OF4216-02L	2x18W						3,0	
OF4216-03L	1x18W	G24q2	220÷230V 50/60Hz				2,3	
OF4216-04L	2x18W						2,5	
OF4216-05L	1x26W	G24d3	230V 50Hz			PC transparent screen + louvre	2,5	
OF4216-06L	2x26W						3,0	
OF4216-07L	1x26W	G24q3	220÷230V 50/60Hz				2,3	
OF4216-08L	2x26W						2,5	
OF4216-09L	1x18W	G24d2	230V 50Hz			szyba mleczna PC	2,5	
OF4216-10L	2x18W						3,0	
OF4216-11L	1x18W	G24q2	220÷230V 50/60Hz				2,3	
OF4216-12L	2x18W						2,5	
OF4216-13L	1x26W	G24d3	230V 50Hz				PC milky screen	2,5
OF4216-14L	2x26W							3,0
OF4216-15L	1x26W	G24q3	220÷230V 50/60Hz					2,3
OF4216-16L	2x26W							2,5
Fitting type	Light source power	Lampholder type	Supply voltage	Protection grade	Light output ratio	Equipment	Mass (kg)	

Dostawa bez ródeł wiata / Lamps not included