

OPRAWA REKLAMOWA DWUSTRONNA
TWO-SIDED ADVERTISING LUMINAIRE

OF4142



PRZEZNACZENIE

Oprawa przeznaczona jest do reklam świetlnych. Gładki klosz umożliwia nanoszenie napisów lub znaków informacyjnych. Oprawy przystosowane są do mocowania na ścianach i sufitach.

BUDOWA

Oprawa przystosowana jest do świetlówek zwykłych (trzonek G13). Rama wykonana jest z blachy stalowej i malowana białą farbą proszkową. Klosz wykonany jest z mlecznego metaplastiku. Przewody zasilające wprowadzają się z góry przez przepust gumowy.

Na życzenie dostarczamy dodatkowo:

- łańcuszki, linki lub zwieszaki rurkowe do zawieszania
- wsporniki do mocowania do ściany

NORMY I PRZEPISY

PN-IEC 598

DESIGNATION

The fitting serves as an advertising luminaire. The smooth lampshade enables to make inscriptions or information signs. It is foreseen to be installed on walls and ceilings.

CONSTRUCTION

The fitting is adapted for standard G13 fluorescent tubes. The frame of steel sheet painted with white powder coating. Milky smooth lampshade of polymethacrylate.

Supply cables are led into the fitting from top through cable outlet.


On request we can deliver:

- chains, suspension strands or pendants for suspension
- brackets for fixing to wall

STANDARDS AND RULES

IEC-598

Rysunek gabarytowy / Dimensioned drawing

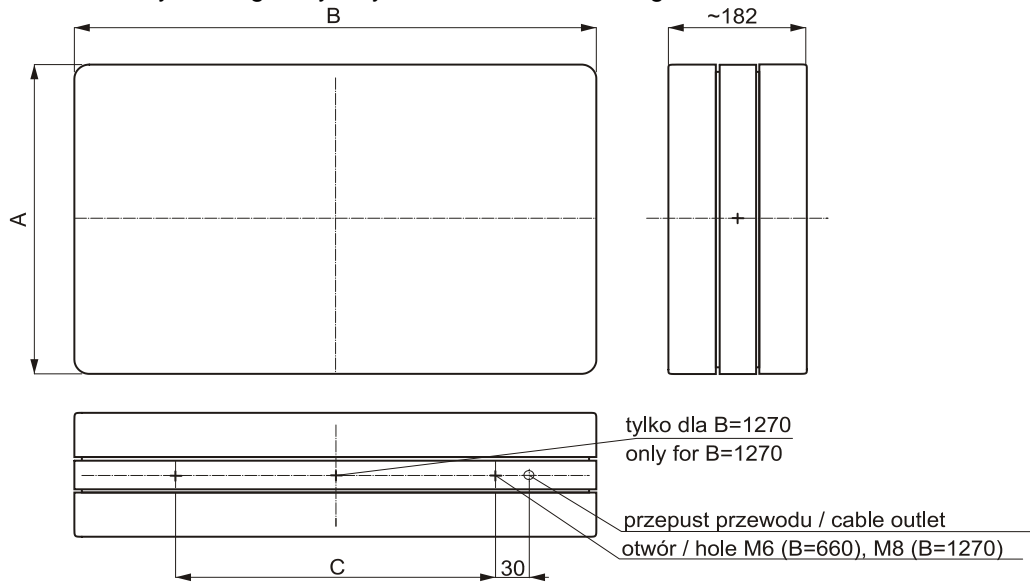

cosφ = 0.9


Typ	Moc źródła światła	Napięcie zasilające	Stopień ochrony	Wymiary /mm/		Mocowanie /mm/		Sprawność świetlna	Masa /kg/			
				A	B	C	Gwint					
OF4142-01	2x18W	230V 50Hz	IP20	210	660	460	M6	0,6	4,2			
OF4142-02				295					5,4			
OF4142-03				410					9,5			
OF4142-04				595					11,5			
OF4142-05	2x36W			230V 50Hz	IP20	210	1270		870	M8	0,6	10,3
OF4142-06						295						11,5
OF4142-07						410						16,5
OF4142-08						595						21,5
Type	Light source power	Supply voltage	Protection grade			A	B	C	Thread	Light output ratio		Mass /kg/
						Dimensions /mm/		Fixing /mm/				

Dostawa bez źródeł światła / Lamps not included


WYPOSA ENIE DODATKOWE DO MOCOWANIA OPRAW REKLAMOWYCH
ADDITIONAL EQUIPMENT FOR ADVERTISING LUMINAIRE FIXING

Zwieszaki / Pendants

Ła cuszki (linki) / Chains (suspension strands)

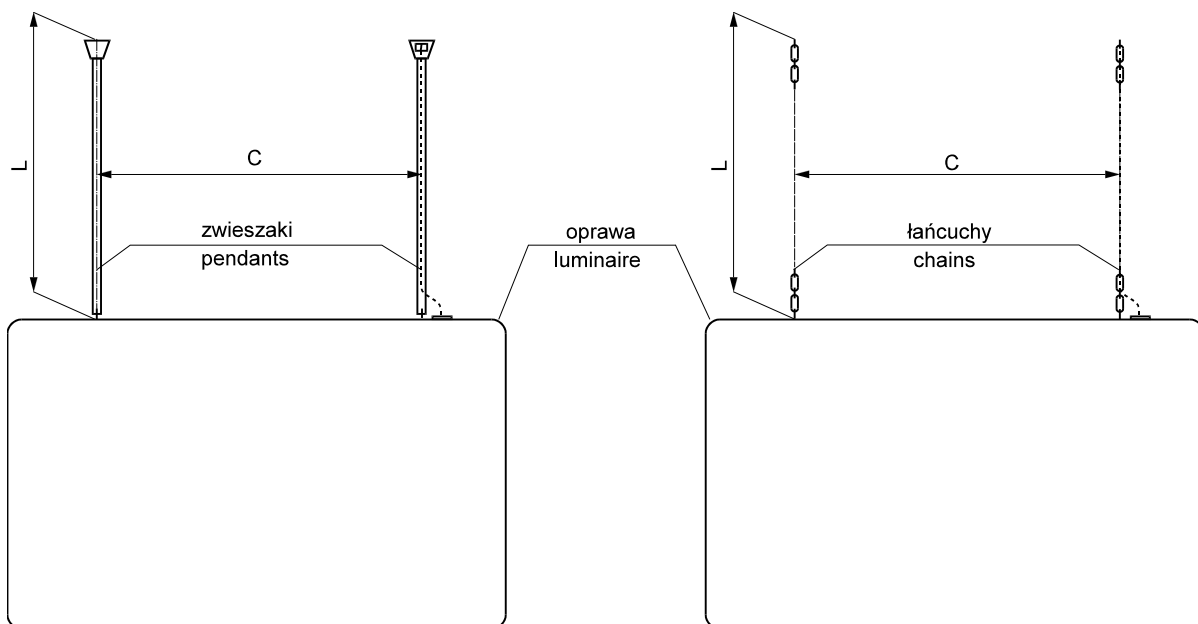

Wsporniki dla mocowania do ciany
Brackets for wall fixing

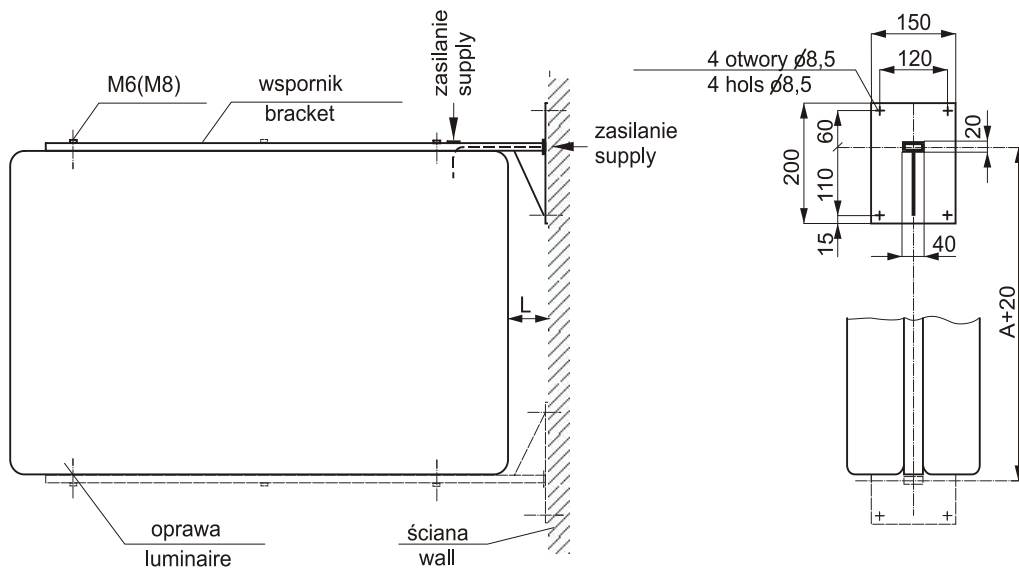

Nazwa wyposażenia	Typ	L /mm/	Do oprawy
Zwieszak kpl. ³⁾ Pendant set	8389-015-01	475 ¹⁾	OF4142-01÷08
Łańcuszek kpl. - wersja przemysłowa ⁴⁾ Chain set - industry design	8389-010-02	1000 ¹⁾	OF4142-01÷08
Zawiesie kompletne linowe - wersja biurowa Suspension strand set - office design	8389-016-02		OF4142-01÷08
Wspornik kpl. ²⁾ Bracket set	8389-013-01	54 ¹⁾	OF4142-01÷04
	8389-013-02		OF4142-05÷08
Name of equipment	Type	L/mm/	For

1) Inne długości na życzenie.
Other length on request.

2) Dostawa bez śrub mocujących (M6x30 dla 8389-013-01 lub M8x30 dla 8389-013-02). Malowanie - kolor biały. Dla użytkowania w szczególnie ciężkich warunkach (parcie wiatru, narażenia mechaniczne) zaleca się stosowanie pary wsporników mocujących oprawy u góry i u dołu. Przewód zasilający może być doprowadzony do przepustu od strony ciany rurki wspornika lub od góry przez przepust kablowy we wsporniku.
Fixing screws not included. White colour. It is recommended to use a couple of brackets, upper and lower, when severe duty (wind load, mechanical danger). Supply cable led into either through bracket from side or top.

3) W komplecie zwieszaka - zwieszak lewy i prawy oraz elementy mocowania do oprawy. W jednym ze zwieszaków prefabrykowany przewód zasilający i złota zasilająca. Malowanie - kolor biały.
Complete set - left and right pendant and fixing elements. One pendant contains a supply cable and terminal strip. White colour.

4) W komplecie zawieszenia łańcuszkowego - łańcuszek lewy i prawy oraz elementy mocowania do oprawy; zabezpieczone galwanicznie.
Complete chain - left and right chain and fixing elements; galvanic protected.