




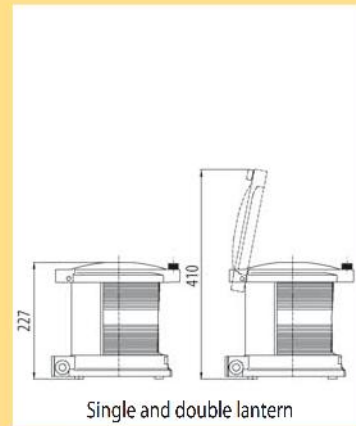

CE IP67 / IP68

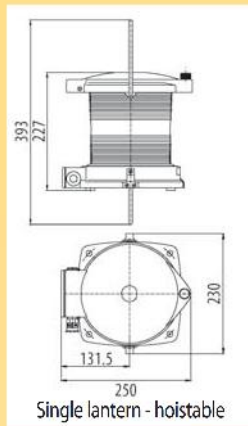

LED 780 Family

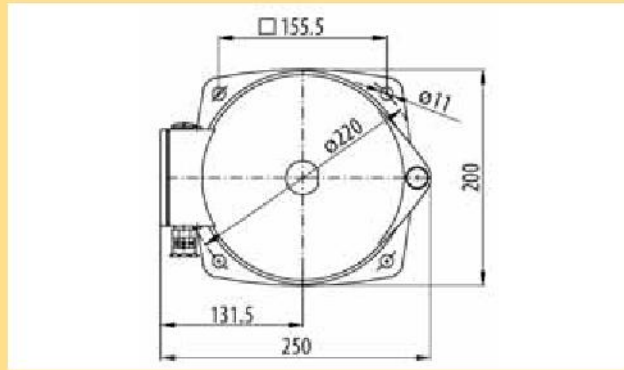

J.H. Peters + Bey GmbH

## НАЗНАЧЕНИЕ

Фонари предназначены для световой сигнализации, информирующей о позиции судна в акватории. Предназначены для монтажа на судах с механическим приводом длиной 50 м и больше.

## СТРОЕНИЕ

Корпус фонарей изготовлен из чёрного полиамида, усиленного стекланным волокном, не магнитного, устойчивого к коррозии в морских условиях и устойчивого к механическим ударам. Все монтажные элементы и экраны изготовлены из нержавеющей стали. Линзы фонарей изготовлены из PMMA. Каждый фонарь оснащён присоединительной коробкой. По желанию поставка со сборным гибким кабелем 2x1,5м<sup>2</sup> и длиной 1,5м.

## НОРМЫ И ПРАВИЛА

BSH, GL, требования Конвенции IMO 1972, MED

## DESIGNATION

Lanterns serve as navigation-signalling lights informing about the vessel position. Lanterns are foreseen for power-driven vessels of length more than 50m.

## CONSTRUCTION

The housing of the lantern is made of black polyamid glass fibre reinforced, shock and seawater resistant, non-corrosive and non-magnetic. All fixing elements and screens are made of stainless steel. Lenses are made of PMMA. Every light is equipped with its own terminal box. On request the flexible marine cable 2x1,5mm<sup>2</sup>, 1,5m length may be supplied.

## STANDARDS AND RULES

BSH, GL, in accordance with IMO 1972 Convention, MED

Цвет / Color	green	red	white	white	yellow	red	white	red	green	yellow	blue	white
Угол / Angle	112,5°	112,5°	225°	135°	135°	135°	360°	360°	360°	360°	60°	360°
Диапазон / Visibility	3nm	3nm	6nm	3nm	3nm	3nm	3nm	3nm	3nm	3nm	2nm	5nm
Назначение / Designation	Правый борт Starboard	Левый борт Port side	Мачтовый Masthead	Кормовой Stern	Буксировки Towing	Канал Суэцкий Suez	Сигнал. Signalling	Сигнал. Signalling	Сигнал. Signalling	Сигнал. Signalling	Рулевой Steering	Маневренный Manoeuvring
Двойные фонари / Double lanterns												
24V DC	7813010	7823010	7833010	7843010	7843210	7841810	7863110	7863210	7863310	7863410	-	-
230V AC	7813030	7823030	7833030	7843030	7843230	7841830	7863130	7863230	7863330	7863430	-	-
24V DC / 230V AC	7813040	7823040	7833040	7843040	7843240	7841840	7863140	7863240	7863340	7863440	-	-
Потреб. / Wattage	5W	3W	17W	3W	6W	3W	8W	6W	10W	12W	-	-
Одиночные фонари / Single lanterns												
24V DC	7811010	7821010	7831010	7841010	7841210	7841610	7861010	7861210	7861310	7861410	-	7861710
230V AC	7811030	7821030	7831030	7841030	7841230	7841630	7861030	7861230	7861330	7861430	5081020	7861730
Потреб. / Wattage	5W	3W	17W	3W	6W	3W	8W	6W	10W	3,6W	2,1W	18W

Долговечность – 50000 часов / Certified lifetime – 50000 hours

Без обслуживающего персонала / Maintenance free

Низкий расход энергии / Low power consumption

Не требуются запасные источники света / No spare bulbs any more

Одиночные и двойные фонари имеют одни и те же размеры / Single and double lanterns have the same dimension

СИГНАЛЬНО-ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ФОНАРИ  
SIGNALLING-POSITION LANTERNS